

# OpenSSH Certificates

18. Gulaschprogrammierenacht (GPN)  
2018-05-12

# Agenda

- AuthenticationMethods publickey
- Schlüsselverteilung
- Problemstellung
- OpenSSH User Certificates
- UserKnownHostsFile
- OpenSSH Host Certificates

# Authentizität des öffentlichen Schlüssels

- Schlüssel muss sicher einem Namen zugeordnet werden
- Gängige Praxis:
  - Hosts: trust on first use (TOFU) bei Client
  - Benutzer: Passworteingabe bei Self-Service
- Besser:
  - Hosts: KnownHosts-Datei verteilen → skaliert nicht
  - Benutzer: kein Self-Service, Admin prüft (zuverlässig?)
- nicht wirklich praktikabel und sicher

# Sicherheit des privaten Client-Schlüssels

- Sicherheitsanforderungen (neben allg. Anforderungen):
  - Algorithmus / Schlüssellänge
  - Erzeugung Zufallszahlen
  - Speicherung: Datei (Passphrase optional) o. Smartcard
  - Einschränkung Nutzungsdauer (Key-Rollover)
- Server-seitig prüfbar:
  - Algorithmus / Schlüssellänge
  - Debian weak keys (macht das jemand?)

## sshd\_config -- AuthorizedKeysFile

- Default: `$HOME/.ssh/authorized_keys`
  - `ssh-copy-id`: Benutzer verwaltet autorisierte Schlüssel
  - flexibel, aber keinerlei Kontrolle → extremer Wildwuchs
- Besser: `/etc/ssh/authorized_keys/%u`
  - nur privilegierte Schreibzugriffe, kein `ssh-copy-id`
  - zentrale Aussteuerung von Schlüsseln (CRON-Job o.ä.)
  - benötigt Benutzerverwaltung
- *AuthorizedKeysCommand* für externen Zugriff (z.B. `sssd`)

## Mögliche Lösung: Crypto Token / Smartcard

- Hardware-Treiber
  - Entwicklung dauert...
  - Client-Rollout
- Häufige Produktanpassung
  - Kompatibilitätsprobleme
  - Probleme bei Beschaffung und Support
- Sehr langsame Signaturberechnung (800 - 2000 ms)
  - unbrauchbar für Massenzugriffe (ansible, Fabric, o.ä.)
- meist unbenutzbar in Remote-Sitzungen (VNC o.ä.)

# User Certificates

- Nicht X.509 !
- Principal (vulgo Benutzername/-kennung)
- öffentlicher Benutzerschlüssel
- öffentlicher CA-Schlüssel
- Key-ID
- Seriennummer
- Gültigkeitsdauer
- Key Options (source-address, force-command, permit-\*)

# Key Revocation Lists

- Liste widerrufenener OpenSSH Certificates mit
  - öffentlicher Benutzerschlüssel
  - Fingerprint Benutzerschlüssel
  - Key-ID
  - Seriennummer
- unsigniert
- Verteilung auch bei Config-Management langsam (> 4h)
- Lösung: sehr begrenzte Gültigkeitsdauer der Zertifikate



## CA Policy -- User Certificates

- Benutzerauthentifizierung (Password, OTP, etc.)
- Algorithmen / Schlüssellänge
- Gültigkeitszeitraum / -dauer
- Länge der Passphrase, Stärke der symm. Verschlüsselung
- Proof of possession of private key (PoP)


# CA Security

- CA-Schlüssel kompromittiert alles kompromittiert!
- Maßnahmen:
  - Private CA-Schlüssel (Plural) im HSM
  - Private CA-Schlüssel inaktiv auf Vorrat
- Benutzung *ssh-agent* mit PKCS#11-Integration ohne automatischen Start (manuelle PIN-Eingabe)
- Strikte Separation der Subkomponenten
- Härtung! Reduktion, AppArmor, mod\_security, etc.

## sshd\_config -- User Certificates

- TrustedUserCAKeys enthält öffentliche CA-Schlüssel
  - nur der öffentliche CA-Schlüssel, keine Meta-Daten
  - Keine CA-Kette (CA chain): Widerruf der CA unmöglich!
  - Am besten gleich mehrere Schlüssel für CA Key-Rollover!
  - Config-Management!
- *AuthorizedPrincipalsFile* erlaubt Benutzer-Mapping
- *AuthorizedPrincipalsCommand* für externen Zugriff
- *RevokedKeys* gibt KRL-Datei an

# Architektur

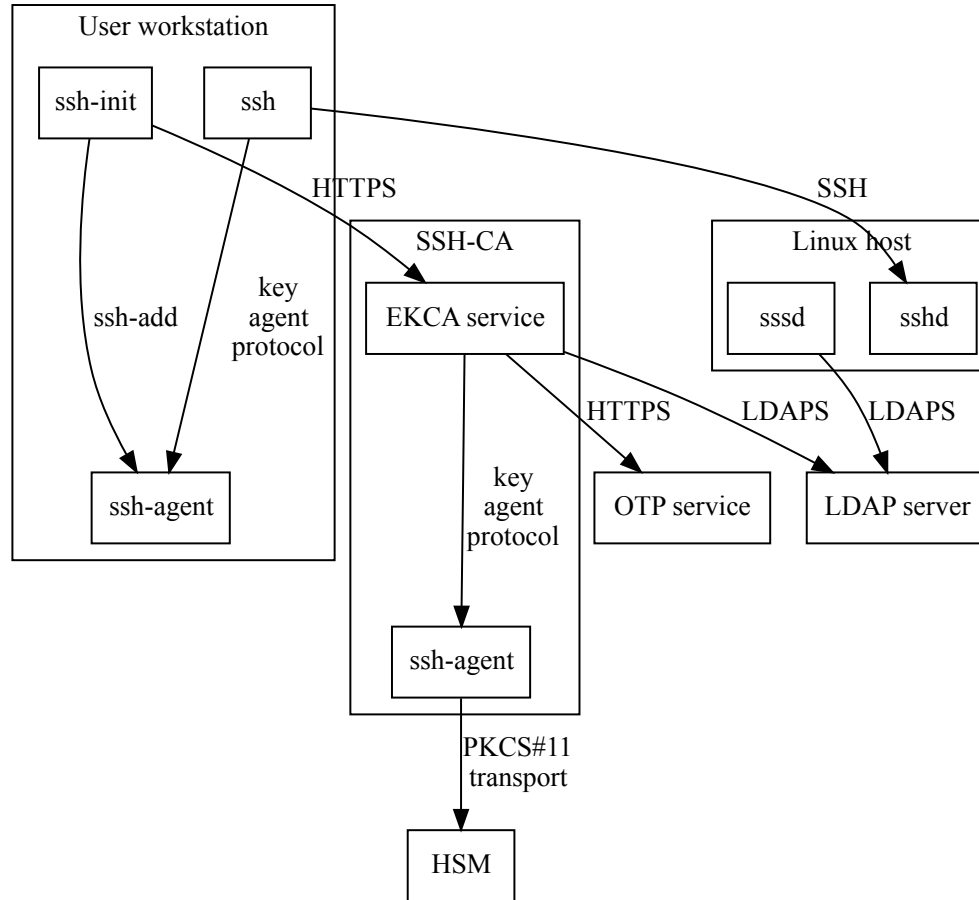

# Kompabilität Client-Software

- Yepp:
  - OpenSSH 5.6+ (verfügbar auch als Windows-Port)
  - ansible
- Nope:
  - PuTTY et al
  - Appliances, Netzwerk-Hardware
- Unklar
  - Appliances, Netzwerk-Hardware → Hersteller anfragen!

# Demo User Certificates

# UserKnownHostsFile

- Default: `$HOME/.ssh/known_hosts`
- Benutzer akzeptiert unbekanntes Schlüssel beim ersten Zugriff (TOFU)
- In der Praxis keine ausreichende Prüfung  
→ MITM-Attacke beim ersten Zugriff möglich
- Insbesondere problematisch bei häufiger Neuinstallation
- Authentifizierung während Host-Installation notwendig
- mögliche Lösung: DNS RR *SSHFP*, aber braucht DNSSEC

## SSH-CA in UserKnownHostsFile

```
@cert-authority *.example.com ssh-rsa AAAAB3N[..]Vb5D
```

- je Domain-Pattern andere CA möglich
- am besten mehrere CA-Schlüssel für Key-Rollover



# Host Certificates

- *HostCertificate* in `sshd_config` gibt Zertifikatdatei an
- Ähnliche Metadaten wie in User Certificates
- Name ist client-seitig verwendeter FQDN
- Host Certificate ausstellen
  - `ssh-keygen [..] -h -n host.example.com host_key.pub`
  - Idealerweise bei Neuinstallation (definierter Build-Prozess)
  - Laufzeit?
  - Nachsignieren alter Host-Schlüssel (Cross-Checks!)

# Demo Host Certificates

# Fragen?